



Lomo



GREE Lomo är en effektiv och lite mindre värmepump som passar perfekt i garaget eller för de lite mindre utrymmena. Inomhusdelen är utformad för att effektivt fördela värmen samtidigt som den är diskret. Den tysta inomhusdelen kan anpassas upp till sju olika fläkthastigheter. GREE Lomo är också en ypperlig AC för kylning av så väl hem som kontor under sommarens varma dagar. Tack vare den inbyggda WiFi funktionen är det möjligt att fjärrstyra värmepumpen via en app i telefonen eller en annan smart enhet som hanterar appar.

Gree:s kvalitativa och lättanvända fjärrkontroll innehåller den unika iFeel funktionen vilket gör det möjligt att mäta den rådande temperaturen vid fjärrkontrollen och justera temperaturen i utrymmet på den plats fjärrkontrollen befinner sig.

Växthusutsläppen och miljöpåverkan från det miljövänliga R32 köldmediet är tre gånger lägre än det traditionella R410a köldmediet. Det miljövänliga R32 köldmediet är också mer effektivt, så det behövs mindre köldmedium i värmepumpen.



En perfekt lufvärmepump till garaget.



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 600 milj SEK. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB, Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy.

Koncernens logistikcenter i Esbo har ca 5 000 aggregat i lager för att vi ska kunna stäkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.


Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo, Finland som blev färdigt 2017

Teknisk data

Modell		Lomo 35-A/W	
Inomhusdel		GWH12QC-K6DNB8D/I	
Utomhusdel		GWH12QC-K6DNA1D/O	
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,8 - 4,5 (3,7)
	Driftsområde	°C	-20 ∞ +24
	SCOP värmeeffekt	kW / kW	4,0
	Energiklass	A - E	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,7 - 4,0 (3,5)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +43
	SEER, kylfaktor	kW / kW	7,0
	Energiklass	A - E	A++
Inomhusdel	IP- klass	IP	IP20
	Mått h x b x d	mm	289 x 845 x 209
	Vikt	kg	10,5
	Ljudnivå (min-max)	dB (A)	26 - 42
	Luftflöde	m ³ /h	390/420/450/490/560/620/680
	Underhållsvärme		Ja
Utomhusdel	Mått h x b x d	mm	596 x 848 x 320
	Vikt	kg	31
	Ljudnivå (1 m avstånd)	dB(A)	52
	IP-klass	IP	IP24
	Rekommenderad säkring	A	10
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	20
	Min rörlängd	m	3
	Max höjdskillnad	m	10
	X:a köldmedie efter 5 m	g/m	16
	Spänning	V, fas/Hz	230,1/50
	Köldmedium (GWP 675)	Typ/kg	R32 (0,7kg)



Återförsäljare

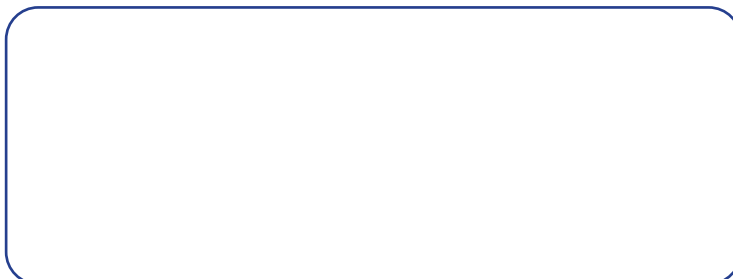

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

SOG
SCANOFFICE GROUP

CE
Rätten till ändringar förbehålls.